



-40°
Funcionamiento en frío

H.265
H.264/MJPEG

30fps

5MP Resolución
Lente p-iris varifocal 6-50mm con zoom motorizado
LPR
50 mph
H.265 H.264/MJPEG Triple códec
5 AÑOS Garantía

Resumen

Estas cámaras IP MEGApix® brindan imágenes nítidas con una resolución de 5 MP y 30 fps en tiempo real con una lente varifocal de largo alcance de 6-50mm con autofocus y zoom motorizado. Las cámaras están diseñadas para registrar las matrículas de vehículos en movimiento en condiciones de luz extremas, con alcances de hasta 60' hasta a 50 mph. Son compatibles con los códecs H.265/H.264/MJPEG en simultáneo. La carcasa con protección IP66 resistente a las condiciones meteorológicas y el arranque en frío a -40° F/-40° C garantizan que se registren las matrículas de forma clara y visible, independientemente de las condiciones de iluminación o meteorológicas.

Características

- Sensor de imagen de 5MP 1/2.8" a 30fps en tiempo real
- La tecnología de reconocimiento de matrículas registra matrículas reflectantes hasta 50 mph con un alcance de captura de hasta 60'
- Desempeño fiable con cualquier condición de luz
- Lente p-iris varifocal de 6- 50mm con zoom motorizado y autofocus
- Triples códecs (H.265, H.264, MJPEG) con transmisión en simultáneo
- Funcionamiento en frío -40°F (-40°C)
- 80' Smart IR™ con sincronización inteligente de la cámara
- Reducción digital de ruido 3D Smart DNR™
- Zonas de privacidad programables
- Control automático de ganancia (AGC)
- Balance de blancos automático (AWB)
- Detección de movimiento
- Audio bidireccional
- Ranura de tarjeta Micro SD/SDHC/SDXC clase 10 (tarjeta no incluida)
- Entrada de sensor de alarma
- Salida relé
- Servidor web incorporado
- PoE Clase 3 y 12VCC
- Conformidad con ONVIF, perfil S
- Cumple con NDAA
- Protección ambiental IP66, resistente al polvo y al agua
- Protección contra impactos con clasificación IK 9
- Garantía de 5 años



Accesorios (opcional)



DWC-BLJUNC-W
Caja de conexiones




DWC-PMB-WLW
Soporte de montaje en poste

Cámara IP LPR tipo bala de 5MP DWC-MB45iALPRTW

Dimensiones

Unidad: Pulgadas (mm)

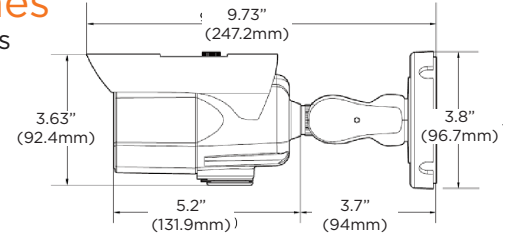

Especificaciones



IMAGEN	
Sensor de imagen	5MP 1/2.8" CMOS
Píxeles totales	2592 (H) X 1944 (V)
Iluminación mínima de la escena	0.0 lux (ByN)
Salida de video	Salida de video local CVBS 1.0V p-p (75Ω), relación de aspecto 4:3
LENTE	
Distancia focal	6.0 - 50mm, F1.6
Tipo de lente	Lente p-iris con zoom motorizado y autofocus
Campo de vista (FoV)	6.9° - 40.8°
Distancia IR	Rango de 80 pies
Zoom óptico	zoom óptico x8
E/S	
Entrada/salida de audio y compresión	1 entrada/1 salida, G.711
Entrada/Salida de alarma	1 entrada/1 salida
OPERACIONAL	
Rango de captura de imágenes	Hasta 60' y 50 MPH
Modo de obturación	Automático, manual, antiparpadeo, obturación lenta
Velocidad de obturación	1/15 - 1/32000
Obturación lenta	1/2, 1/3, 1/5, 1/6, 1/7.5, 1/10
Control automático de ganancia	Automático
Día y noche	Solo modo ByN
Reducción digital de ruido 3D Smart DNR™	3D-DNR
Zona de privacidad	16 máscaras de privacidad programables
Notificaciones de alarma	Notificaciones por correo electrónico, servidor FTP, salida de alarma, o grabación en tarjeta SD
Ranura de memoria	Micro SD/SDHC/SDXC (no incluye tarjeta)
RED	
LAN	RJ45 (10/100Base-T)
Tipo de compresión de video	H.265, H.264, MJPEG
Resolución	H.265: 2592x1944, 2304x1296, 2.1MP/1080p, 720p, VGA, D1, CIF H.264: 2592x1944, 2304x1296, 2.1MP/1080p, 720p, VGA, D1, CIF MJPEG: 2.1MP/1080p, 720p, 800x600, VGA, 768x432, D1, CIF
Tasa de fotogramas	Hasta 30fps en todas las resoluciones
Tasa de bits de video	H.264 / H.265: 32Kbps - 14Mbps MJPEG: 1Mbps - 40Mbps
Control de la tasa de bits	H.265 transmisión doble o en simultáneo H.265 / H.264 / MJPEG
Capacidad de transmisión	Transmisión doble a diferentes tasas y resoluciones
IP	IPv4, IPv6
Protocolo	TCP/IP, UDP, AutoIP, RTP (UDP/TCP), RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DNS, DDNS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, SNMPv1/v2/v3 (MIB-2), ONVIF
Seguridad	HTTPS (SSL), filtrado IP, 802.1x, autenticación de resumen (ID/PW)
Conformidad con ONVIF	Sí
Visor web	OS: Windows®, Mac® OS, Linux® Navegador: Internet Explorer®, Google Chrome®, Mozilla Firefox®, Safari®
Software de administración de video	DW Spectrum® IPVMS
AMBIENTAL	
Temperatura de funcionamiento	-40°F - 122°F (-40°C - 50°C)
Humedad de funcionamiento	10-90% RH (sin condensación)
Protección IP	Protección IP66
Protección IK	IK9 resistente a los impactos
Otras certificaciones	Certificación UL, CE, FCC, RoHS
ALIMENTACIÓN	
Requisitos de energía	12VCC, PoE IEEE 802.3af Clase 3 (no incluye el adaptador)
Consumo de energía	12VCC: máx. 9W, PoE: máx. 10.5W
MECÁNICA	
Material	Carcasa tipo bala en aluminio
Dimensiones	9.73" x 3.8" (247.2 x 96.7mm) En función de la posición de la cubierta del parasol)
Peso	1.98 libras (0.9 kg)
Garantía	Garantía de 5 años



Aumente las ventas y la ganancia.
¡Regístrese y pase a ser Socio de canal DW hoy mismo!



☎ : 866.446.3595 ✉ : sales@digital-watchdog.com 🌐 : www.digital-watchdog.com

